

DKF 電動フラットスクリーン



超短焦点用プロジェクターにも対応。優れた平面性と高い歪み補正を実現した電動スクリーン。



DKF-WX100AW

対応アスペクト比

16:10
WXGA

スクリーン生地



AW

対応オプション

- 電波式リモコン WR-DP-1
- ボルト吊り金具 BR-BO
- バトン吊り金具 BR-BT
- 特注サイズ
- サイトフラットブラケットセット BR-SF ※200インチまで
- ※赤外線リモコンを標準装備しています。


商品の特徴

- 独自のワイヤーテンション機構によりスクリーン面のフラット性を飛躍的に高めています。
- 揺れ防止ストッパー機構によりスクリーン面の安定性を保っています。(120インチまで)
- 強力パワーのモーターイン機構と消音パーツを随所に使った静音設計。

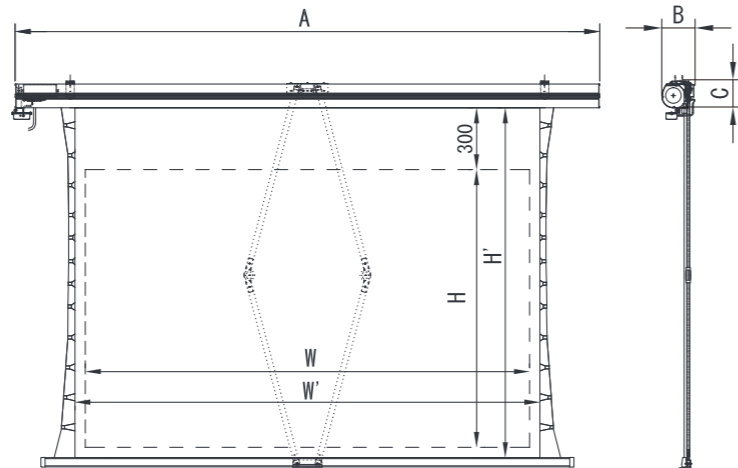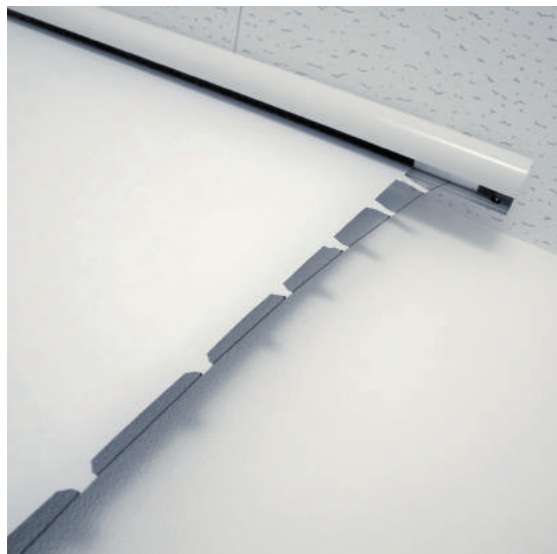


平面性をさらに追求

超短焦点プロジェクターを使用して、エクセル(Microsoft Excel)の資料等をスクリーンに映写した場合に通常のスクリーンでは歪んで見えてしまいます。より平面性を追求したフラットスクリーンは、超短焦点プロジェクターに対応し、より見やすくプレゼン等にも活躍いたします。

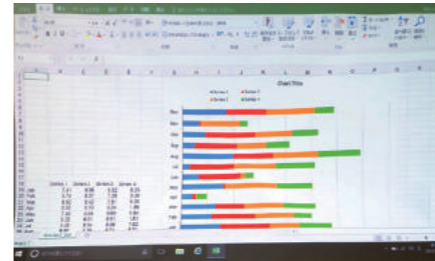


通常のスクリーンではゆがみが出ます。

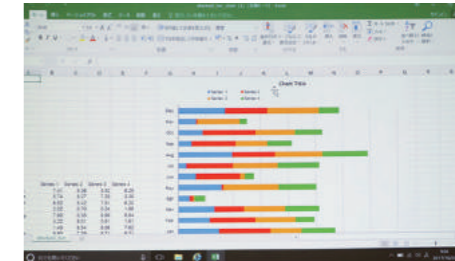

超短焦点プロジェクター対応電動巻上スクリーンできれいな直線。



独自のワイヤーテンション機構
スクリーン面を安定して平面に保つ為に側面から均一な張力でスクリーンを張りフラット性を飛躍的に高める機構として採用しております。

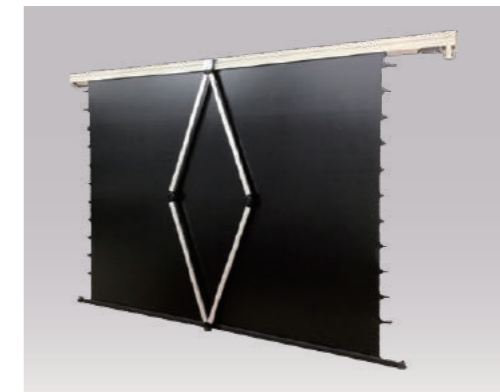

揺れ防止ストッパー機構
空調の風によるスクリーンの揺れを軽減しスクリーンの安定性を保っています(120インチまで)
※特注品はインチに関係なく揺れ防止ストッパー機構は装備できません。

製品ラインナップ

※外形サイズ(A:長さ B:奥行き C:高さ) 梱包サイズ(W:幅 D:奥行き H:高さ)

インチ	型番	イメージサイズ (W×H) (mm)	イメージ解像度	揺れ防止ストッパー	外形サイズ (A×B×C) (mm)	質量 (kg)	梱包サイズ (W×D×H) (mm)	推奨ボックスサイズ (W×D×H) (mm)	ボックス型番	
									シルバー	ホワイト
80	DKF-WX80AW	1723×1077	×	○	2403×115×115	15.5	2530×170×195	2600×200×200	DBX20-2600S	DBX20-2600W
100	DKF-WX100AW	2154×1346	×	○	2834×115×115	18.5	2990×170×195	3000×200×200	DBX20-3000S	DBX20-3000W
120	DKF-WX120AW	2584×1615	×	○	3264×115×115	22.2	3365×170×195	3500×200×200	DBX20-3500S	DBX20-3500W
150	DKF-WX150AW	3231×2019	×	×	4011×115×115	30.4	4200×220×220	4200×200×200	DBX20-4200S	DBX20-4200W
170	DKF-WX170AW	3661×2288	×	×	4591×163×179	60.2	4700×300×300	4800×200×200	DBX20-4800S	DBX20-4800W
200	DKF-WX200AW	4307×2692	×	×	5297×163×179	70.5	5400×300×300	5500×200×200	DBX20-5500S	DBX20-5500W

標準付属品



赤外線リモコン WR-SG-2

標準付属品



取付金具 BR-L-K (小・中ケースのみ)



電波式リモコン WR-DP-1



ボルト吊り金具 BR-BO-K



バトン吊り金具 BR-BT-42/48



サイドフラット BR-SF

▶金具・オプション詳細はP30・P61をご覧ください。