


# D-ai Bシリーズ

広い視覚を内側から外側へ

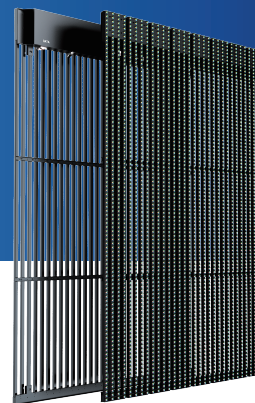

10000nitの高輝度で高コントラストな表示  
従来より約35%の省エネを実現

品番	B71HD	B56HD
ハードパラメーター		
LEDタイプ	DIP346	DIP346
LED画素ピッチ(mm)	31.25×15.625	
寸法(W×H×D)(mm)	1000X1500X72	1000X1000X72
解像度(ピクセル)	32X96	32X64
質量(kg)	20	17
フレーム	アルミ	
モジュール寸法(W×H)(mm)	125x1500	125x1000
光学パラメーター		
輝度(nit)	7000~10000	
リフレッシュレート(Hz)	3840	
グレースケール(bit)	16	
色温度(K)	6500	
視野角(水平/垂直)	120°/60°	
駆動方式	スタティック駆動	
電氣的パラメーター		
電圧(V)	AC100~240	
消費電力(最大/平均)(W/m <sup>2</sup> )	220/77	
環境パラメーター		
保管環境条件(温度/湿度)	-20 ~ 60℃/10~90%	
動作環境条件(温度/湿度)	-20 ~ 50℃/10 ~ 90%	
IP規格	IP65	
メンテナンス	フロント&リアアクセス	

注意:仕様は参考用であり、予告なく変更されることがあります。

D-ai  
株式会社ダイエン



<https://www.daien.jp>

本社 / 大阪営業所

〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町 1-4-28

TEL : 072(240)7701 FAX : 072(240)7702

関東営業所

〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町 1-10-5

TEL : 045(510)4330 FAX : 045(510)4403

福岡営業所

〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田 2-7-1

TEL : 092(415)5660 FAX : 092(415)5661