


D-ai Y53&Y23 シリーズ

屋外(IP65)2 in ボード

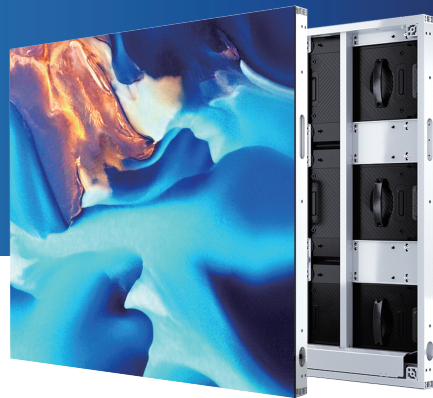

軽量・高効率放熱フレーム

高輝度

高解像度

高コントラスト

品番	DY5340	DY5360	DY53A0	DY2340	DY2360	DY23A0
LEDタイプ	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD1921	SMD2727	SMD2727
LED画素ピッチ(mm)	4	6.67	10	4	6.67	10
解像度(ピクセル)	240×240	144×144	96×96	120×80	72×48	48×32
寸法(W×H×D)(mm)	960×960×68			480×320×68		
モジュール寸法(mm)	480×320					
質量(kg)	20.5			5		
コントラスト比	10000:1	13000:1/15000:1		10000:1	13000:1/15000:1	
リフレッシュレート(Hz)	3840					
輝度(nit)	6500	8000/10000		6500	8000/10000	
エコバージョン消費電力 (最大/平均)(W/m ²)(@6000nit)	440/147	368/123		510/170	390/130	
標準バージョン消費電力(最大/平均)(W/m ²)	520/173	630/210		553/184	650/216	
視野角(水平/垂直)	140°/120°					
LED寿命(時間)	≥70000					
フレーム	アルミ					
メンテナンス	フロント&リアアクセス					
電圧(V)	AC100~240					
動作環境温度/湿度	-20~50°C/10%RH~90%RH (結露のないこと)					

注意:仕様は参考用であり、予告なく変更されることがあります。
消費電力の許容誤差は±15%です。
※明るさは構成によって異なります。詳細は表をご参照ください。

D-ai
株式会社ダイエン



<https://www.daien.jp>

本社 / 大阪営業所

〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町 1-4-28

TEL : 072(240)7701 FAX : 072(240)7702

関東営業所

〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町 1-10-5

TEL : 045(510)4330 FAX : 045(510)4403

福岡営業所

〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田 2-7-1

TEL : 092(415)5660 FAX : 092(415)5661